

Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

Гибридная солнечная электростанция

Предлагается система мощностью 9,2 кВтп на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение рассчитано на снижение затрат на электроэнергию и повышение устойчивости электроснабжения объекта.

Конфигурация проверена

Мощность панелей

9,2 кВтп

Мощность инвертора

8 кВт

Ёмкость АКБ

9,6 кВт·ч

Годовая генерация

10 752 кВт·ч/год

Покрытие потребления

90 %

Годовая экономия

61 504 ₽

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПОД КЛЮЧ

1 094 120 ₽

Стоимость действительна до 03.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчет.


финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

+7 905 677-71-65
line-energy.ru

Краткое описание системы

Показатель	Значение
Мощность станции	9,2 кВтп
Солнечные панели	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · 16 шт.
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · 8 кВтАКБ
Pyllontech US5000 · 2 шт. · 9,6 кВт·ч	Годовая генерация
10 752 кВт·ч/год	Покрытие потребления
90 %	Годовая экономия
61 504 Р	

Генерация и экономика

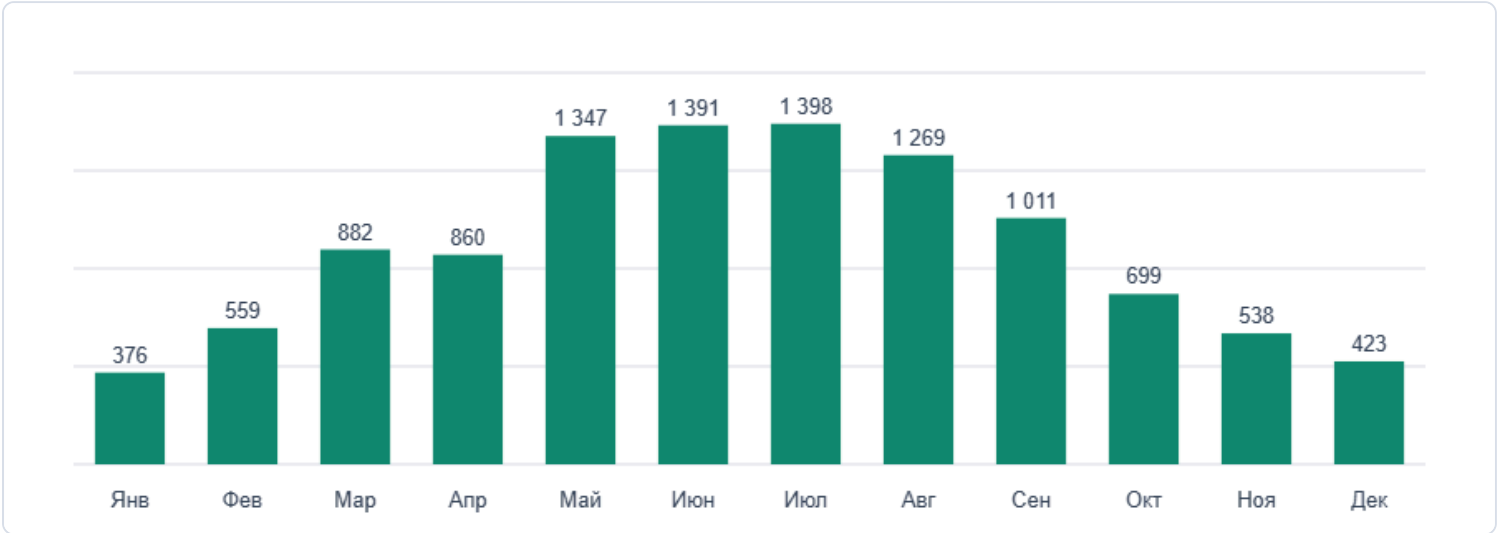

Показатель	Значение
Годовая генерация	10 752 кВт·ч/год
Зимняя генерация	1 358 кВт·ч за декабрь-февраль
Покрытие потребления	90 %
Собственное потребление	70 %
Ориентировочная годовая экономия	61 504 Р

Раскладка панелей

Скат 1



Панелей

16 шт.

Мощность

9,2 кВтп


Площадь ската

60 м²


Занято панелями

не число %

Состав оборудования

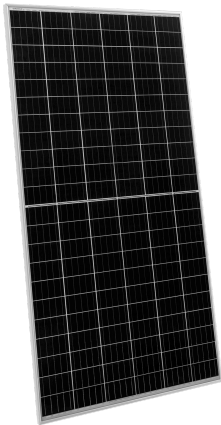

Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · [источник фото](#)

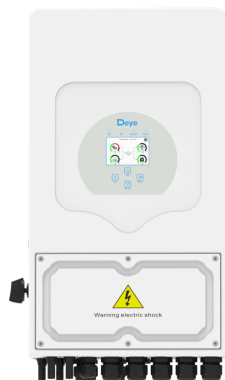

Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

ОборудованиеОписаниеПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · 575 Вт · 16 шт.ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · 8 кВтАКБPylontech US5000 · 9,6 кВт·ч · 2 шт.

Стоимость проекта

РазделСтоимостьОборудование и материалы926 140 ₽Монтаж и пусконаладка142 980 ₽Доставка25 000 ₽Итоговая стоимость под ключ1 094 120 ₽

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	16	шт.	14 500 ₽	232 000 ₽
2	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	1	шт.	135 000 ₽	135 000 ₽
3	Pylontech US5000	2	шт.	210 000 ₽	420 000 ₽
4	L-крепление / Металлочерепица	44	шт.	250 ₽	11 000 ₽

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
5	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	12	шт.	3 100 Р	37 200 Р
6	Стыковой соединитель профиля	8	шт.	200 Р	1 600 Р
7	Комплект концевых зажимов End Clamp	8	шт.	160 Р	1 280 Р
8	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	28	шт.	160 Р	4 480 Р
9	Заземление / grounding clip	18	шт.	160 Р	2 880 Р
10	Кабельные клипсы	36	шт.	50 Р	1 800 Р
11	Коннектор MC4, комплект	8	шт.	200 Р	1 600 Р
12	Кабель солнечный 2 × 6 мм²	176	м	200 Р	35 200 Р
13	Предохранитель плавкая вставка 20 А	4	шт.	400 Р	1 600 Р
14	Держатель плавкой вставки 20 А	4	шт.	800 Р	3 200 Р
15	DC-автомат 40 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
16	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
17	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
18	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
19	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р
Итого: Материал					926 140 Р
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 Р	25 000 Р
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 Р
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	16	шт.	4 500 Р	72 000 Р
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 Р	30 000 Р
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 Р	8 000 Р
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	194	м	170 Р	32 980 Р
Итого: Работа					142 980 Р
Итого по смете					1 094 120 Р

Автономность АКБ

Показатель	Значение	Номинальная емкость АКБ	9,6 кВт·ч	Ориентировочно полезная емкость	9,1 кВт·ч	Резерв при нагрузке 400 Вт	22,8 ч	Назначение	холодильник, котел, свет, роутер, связь и небольшая бытовая нагрузка
------------	----------	-------------------------	-----------	---------------------------------	-----------	----------------------------	--------	------------	--

Условия и гарантии

Условие	Описание	Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты	Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта
Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ	Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования	Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы
Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка	Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно	Срок действия КП	14 дней
Осмотр объекта	финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа				

Контакты

Поле	Значение	Компания	Line-Energy	Контактное лицо	Специалист Line-Energy	Телефон	+7 905 677-71-65	Сайт	line-energy.ru
Мессенджер	MAX / Telegram / WhatsApp	QR-код	по запросу	Следующий шаг	Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.				