

Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

Сетевая солнечная электростанция

Предлагается система мощностью 9,2 кВтп на базе инвертора 4 кВт. Решение рассчитано на снижение затрат на электроэнергию и повышение устойчивости электроснабжения объекта.

Параметры требуют подтверждения

Мощность панелей

9,2 кВтп

Мощность инвертора

4 кВт

Годовая генерация

10 752 кВт·ч/год

Покрытие потребления

90 %

Годовая экономия

61 504 ₽

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

674 120 ₽

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 03.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.


Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

+7 905 677-71-65
line-energy.ru

Краткое описание системы

Показатель	Значение
Мощность станции	9,2 кВтп
Солнечные панели	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · 16 шт.
Инвертор	Deye SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 · 4 кВт
АКБ	Pylontech US5000 · 0 шт. · 0 кВт·ч
Годовая генерация	10 752 кВт·ч/год
Покрытие потребления	90 %
Годовая экономия	61 504 Р

Генерация и экономика

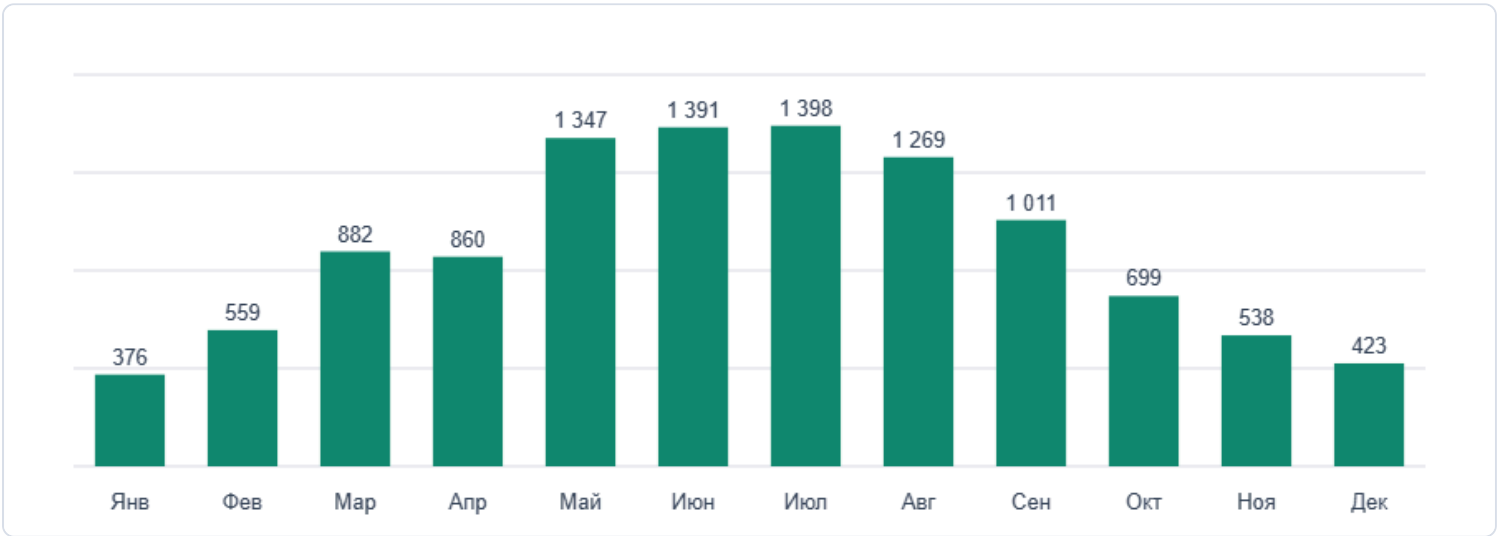

Показатель	Значение
Годовая генерация	10 752 кВт·ч/год
Средняя выработка в день	29,5 кВт·ч/день
Зимняя генерация	1 358 кВт·ч за декабрь-февраль
Покрытие потребления	90 %
Собственное потребление	70 %
Ориентировочная годовая экономия	61 504 Р

Раскладка панелей

Скат 1



Панелей	Мощность
16 шт.	9,2 кВтп
Площадь ската	Занято панелями
60 м²	69 %

Состав оборудования

 Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · источник фото	Солнечные панели <table><tr><td>Модель</td><td>Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9</td></tr><tr><td>Количество</td><td>16 шт.</td></tr><tr><td>Мощность одной панели</td><td>575 Вт</td></tr><tr><td>Суммарная мощность</td><td>9,2 кВтп</td></tr></table>	Модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	Количество	16 шт.	Мощность одной панели	575 Вт	Суммарная мощность	9,2 кВтп
Модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9								
Количество	16 шт.								
Мощность одной панели	575 Вт								
Суммарная мощность	9,2 кВтп								

Фото не добавлено

Инвертор

Модель

Deye SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1

Тип

Сетевой

Номинальная мощность

4 кВт

Стоимость проекта

Раздел	Стоимость
Оборудование и материалы	506 140 Р
Монтаж и пусконаладка	142 980 Р
Доставка	25 000 Р
Итоговая стоимость под ключ	674 120 Р

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	16	шт.	14 500 Р	232 000 Р
2	Deye SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1	1	шт.	135 000 Р	135 000 Р
3	L-крепление / Металлочерепица	44	шт.	250 Р	11 000 Р
4	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	12	шт.	3 100 Р	37 200 Р
5	Стыковой соединитель профиля	8	шт.	200 Р	1 600 Р
6	Комплект концевых зажимов End Clamp	8	шт.	160 Р	1 280 Р
7	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	28	шт.	160 Р	4 480 Р
8	Заземление / grounding clip	18	шт.	160 Р	2 880 Р
9	Кабельные клипсы	36	шт.	50 Р	1 800 Р
10	Коннектор MC4, комплект	8	шт.	200 Р	1 600 Р
11	Кабель солнечный 2 × 6 мм²	176	м	200 Р	35 200 Р
12	Предохранитель плавкая вставка 20 А	4	шт.	400 Р	1 600 Р
13	Держатель плавкой вставки 20 А	4	шт.	800 Р	3 200 Р

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
14	DC-автомат 40 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
15	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
16	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
17	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
18	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р
Итого: Материал					506 140 Р
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 Р	25 000 Р
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 Р
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	16	шт.	4 500 Р	72 000 Р
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 Р	30 000 Р
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 Р	8 000 Р
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	194	м	170 Р	32 980 Р
Итого: Работа					142 980 Р
Итого по смете					674 120 Р

Автономность АКБ

Показатель	Значение
Номинальная емкость АКБ	0 кВт·ч
Ориентировочно полезная емкость	0 кВт·ч
Резерв при нагрузке 400 Вт	0 ч
Назначение	холодильник, котел, свет, роутер, связь и небольшая бытовая нагрузка

Условия и гарантии

Условие	Описание
Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты
Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта

Условие	Описание
Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ
Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования
Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы
Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка
Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно
Срок действия КП	14 дней
Осмотр объекта	Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

Контакты

Поле	Значение
Компания	Line-Energy
Контактное лицо	Специалист Line-Energy
Телефон	+7 905 677-71-65
Сайт	line-energy.ru
Мессенджер	MAX / Telegram / WhatsApp
QR-код	по запросу
Следующий шаг	Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.