

Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

Гибридная солнечная электростанция

Предлагается система мощностью 117,2 кВтп на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 48 кВт·ч. Решение рассчитано на снижение затрат на электроэнергию и повышение устойчивости электроснабжения объекта.

Предварительная версия. Конфигурация требует корректировки

Мощность панелей

117,2 кВтп

Мощность инвертора

8 кВт

Ёмкость АКБ

48 кВт·ч

Годовая генерация

**136 954 кВт·ч/
год**

Покрытие потребления

57 %

Годовая экономия

783 378 ₽

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

7 455 590 ₽

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.


Предложение действительно до: 03.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

Краткое описание системы

Показатель	Значение
Мощность станции	117,18 кВтп
Солнечные панели	Jinko JKM620N-66HL4M-V · 189 шт.
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · 8 кВт
АКБ	Pylontech US5000 · 10 шт. · 48 кВт·ч
Годовая генерация	136 954 кВт·ч/год
Покрытие потребления	57 %
Годовая экономия	783 378 ₽


Генерация и экономика

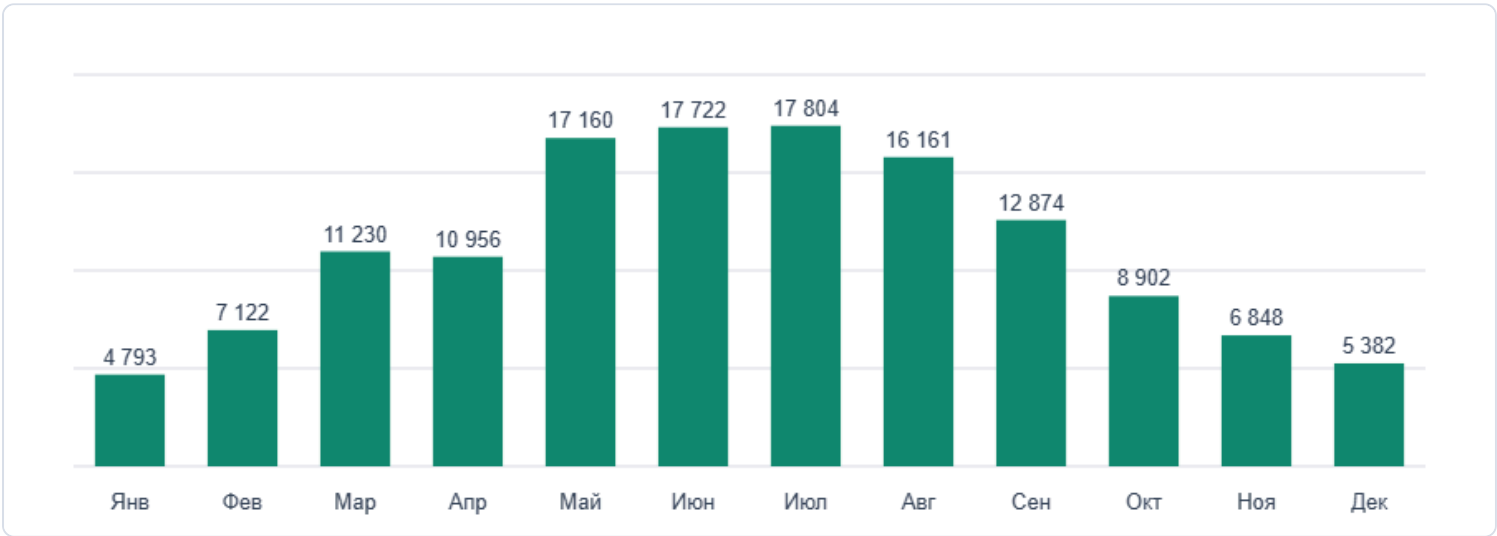

Показатель	Значение
Годовая генерация	136 954 кВт·ч/год
Зимняя генерация	17 297 кВт·ч за декабрь-февраль
Покрытие потребления	57 %
Собственное потребление	70 %
Ориентировочная годовая экономия	783 378 ₽

Раскладка панелей

Скат 1

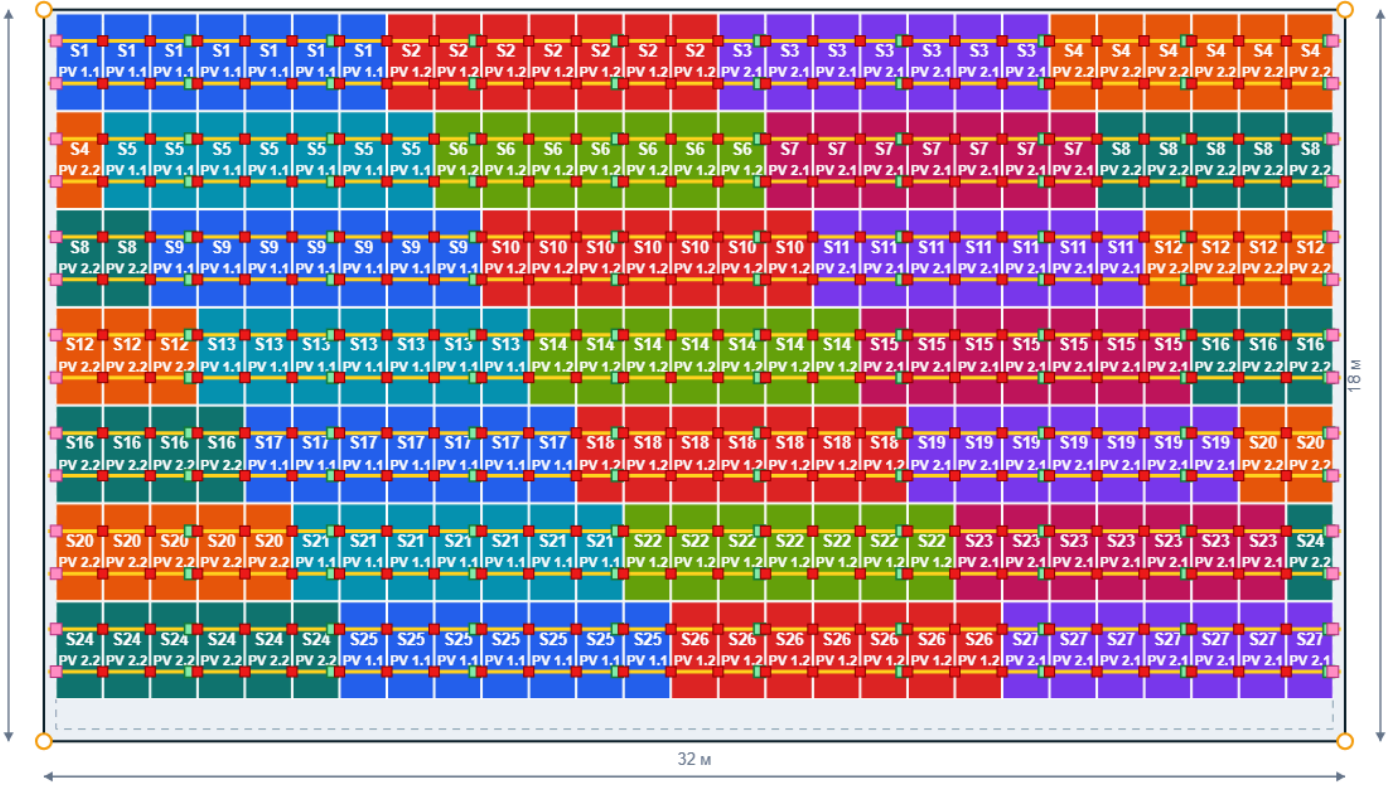

Панелей

189 шт.

Мощность

117,18 кВтп


Площадь ската

576 м²


Занято панелями

не число %

Состав оборудования

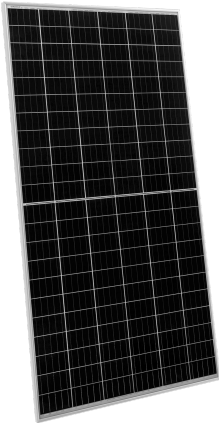

Jinko JKM620N-66HL4M-V · [источник фото](#)

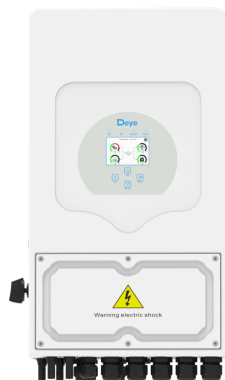

Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

Оборудование	Описание
Панель	Jinko JKM620N-66HL4M-V · 620 Вт · 189 шт.
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · 8 кВт
АКБ	Pylontech US5000 · 48 кВт·ч · 10 шт.

Стоимость проекта

Раздел	Стоимость
Оборудование и материалы	6 153 300 Р
Монтаж и пусконаладка	1 277 290 Р
Доставка	25 000 Р
Итоговая стоимость под ключ	7 455 590 Р

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM620N-66HL4M-V	189	шт.	14 500 Р	2 740 500 Р
2	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	1	шт.	135 000 Р	135 000 Р
3	Pylontech US5000	10	шт.	210 000 Р	2 100 000 Р
4	L-крепление / Металлочерепица	462	шт.	250 Р	115 500 Р
5	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	128	шт.	3 100 Р	396 800 Р
6	Стыковой соединитель профиля	126	шт.	200 Р	25 200 Р
7	Комплект концевых зажимов End Clamp	28	шт.	160 Р	4 480 Р
8	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	364	шт.	160 Р	58 240 Р
9	Заземление / grounding clip	208	шт.	160 Р	33 280 Р
10	Кабельные клипсы	416	шт.	50 Р	20 800 Р
11	Коннектор MC4, комплект	28	шт.	200 Р	5 600 Р
12	Кабель солнечный 2 × 6 мм²	2 079	м	200 Р	415 800 Р
13	Предохранитель плавкая вставка 20 А	54	шт.	400 Р	21 600 Р
14	Держатель плавкой вставки 20 А	54	шт.	800 Р	43 200 Р
15	DC-автомат 100 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
16	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
17	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
18	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
19	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р
Итого: Материал					6 153 300 Р
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 Р	25 000 Р
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 Р
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	189	шт.	4 500 Р	850 500 Р
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 Р	30 000 Р

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 Р	8 000 Р
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	2 287	м	170 Р	388 790 Р
Итого: Работа					1 277 290 Р
Итого по смете					7 455 590 Р

Автономность АКБ

Показатель	Значение
Номинальная емкость АКБ	48 кВт·ч
Ориентировочно полезная емкость	45,6 кВт·ч
Резерв при нагрузке 400 Вт	114 ч
Назначение	холодильник, котел, свет, роутер, связь и небольшая бытовая нагрузка

Условия и гарантии

Условие	Описание
Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты
Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта
Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ
Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования
Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы
Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка
Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно
Срок действия КП	14 дней
Осмотр объекта	Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

Контакты

Поле	Значение
Компания	Line-Energy

Поле	Значение
Контактное лицо	Специалист Line-Energy
Телефон	+7 905 677-71-65
Сайт	line-energy.ru
Мессенджер	MAX / Telegram / WhatsApp
QR-код	по запросу

Следующий шаг	Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.
---------------	---

Черновой инженерный отчет. Конфигурация требует корректировки; генерация окончательного коммерческого предложения заблокирована до устранения ошибок.