

Коммерческое предложение

Отчет сформирован: 20.07.2026, 18:53:14

Line-Energy

Коммерческое предложение на поставку и монтаж солнечной электростанции


Line-Energy

ПараметрЗначениеКлиент / объект уточняетсяРегион / адресМоскваНомер КПLE-20260720Дата20.07.2026, 18:53:14Срок действия14 днейМощность панелей9,2 кВтпМощность инвертора8 кВтОбщая емкость АКБ9,6 кВт·чГодовая генерация7 429 кВт·ч/годПокрытие потребления62 %Итоговая стоимость1 094 120 Р

Краткое описание системы

ПоказательЗначениеМощность станции9,2 кВтпСолнечные панелиJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · 16 шт.ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · 8 кВтАКБPylontech US5000 · 2 шт. · 9,6 кВт·чГодовая генерация7 429 кВт·ч/годПокрытие потребления62 %Годовая экономия52 003 Р

Генерация и экономика

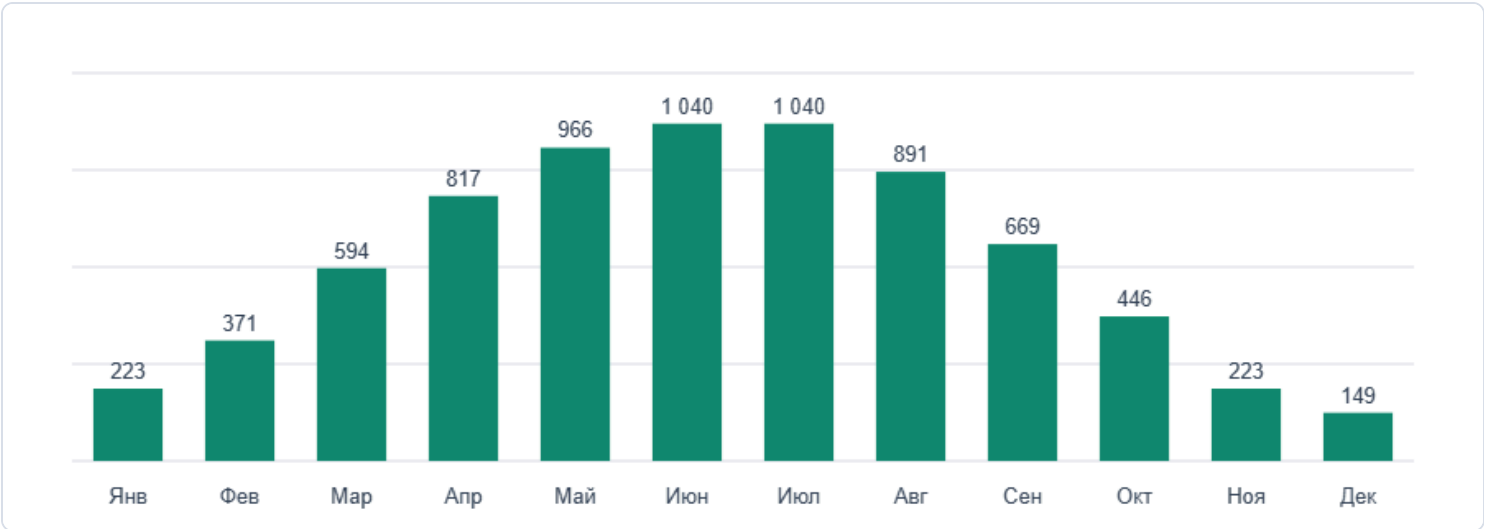

ПоказательЗначениеГодовая генерация7 429 кВт·ч/годЗимняя генерация743 кВт·ч за декабрь-февральПокрытие потребления62 %Собственное потребление70 %Ориентировочная годовая экономия52 003 Р

Раскладка панелей


Скат 1



Панелей	Мощность
16 шт.	9,2 кВтп
Площадь ската	Занято панелями
60 м²	не число %

Состав оборудования

Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · [источник фото](#)

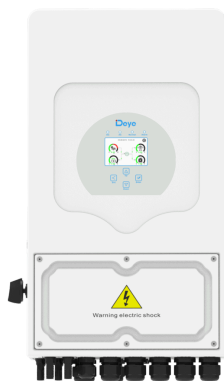

Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

ОборудованиеОписаниеПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · 575 Вт · 16 шт.ИнверторDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · 8 кВтАКБPylontech US5000 · 9,6 кВт·ч · 2 шт.

Стоимость проекта

Раздел	Стоимость	Оборудование и материалы	926 140 Р	Монтаж и пусконаладка	142 980 Р	Доставка	25 000 Р
Итоговая стоимость под ключ		1 094 120 Р					

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	16	шт.	14 500 Р	232 000 Р

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
2	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	1	шт.	135 000 Р	135 000 Р
3	Pylontech US5000	2	шт.	210 000 Р	420 000 Р
4	L-крепление / Металлочерепица	44	шт.	250 Р	11 000 Р
5	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	12	шт.	3 100 Р	37 200 Р
6	Стыковой соединитель профиля	8	шт.	200 Р	1 600 Р
7	Комплект концевых зажимов End Clamp	8	шт.	160 Р	1 280 Р
8	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	28	шт.	160 Р	4 480 Р
9	Заземление / grounding clip	18	шт.	160 Р	2 880 Р
10	Кабельные клипсы	36	шт.	50 Р	1 800 Р
11	Коннектор MC4, комплект	8	шт.	200 Р	1 600 Р
12	Кабель солнечный 2 × 6 мм ²	176	м	200 Р	35 200 Р
13	Предохранитель плавкая вставка 20 А	4	шт.	400 Р	1 600 Р
14	Держатель плавкой вставки 20 А	4	шт.	800 Р	3 200 Р
15	DC-автомат 40 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
16	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
17	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
18	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
19	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р
Итого: Материал					926 140 Р
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 Р	25 000 Р
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 Р
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	16	шт.	4 500 Р	72 000 Р
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 Р	30 000 Р

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 Р	8 000 Р
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	194	м	170 Р	32 980 Р
Итого: Работа					142 980 Р
Итого по смете					1 094 120 Р

Автономность АКБ

ПоказательЗначениеНоминальная емкость АКБ9,6 кВт·чОриентировочно полезная емкость9,1 кВт·чРезерв при нагрузке 400 Вт22,8 чНазначениехолодильник, котел, свет, роутер, связь и небольшая бытовая нагрузка

Условия и гарантии

УсловиеОписаниеСрок поставкипо согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплатыСрок монтажа1-3 рабочих дня после готовности объектаУсловия оплаты70% предоплата, 30% после завершения монтажных работГарантия на оборудованиепо гарантии производителя оборудованияГарантия на монтаж12 месяцев на выполненные монтажные работыВключенные работыпоставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладкаНе включеностроительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельноСрок действия КП14 днейОсмотр объектафинальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

Контакты

ПолеЗначениеКомпанияLine-EnergyКонтактное лицоСпециалист Line-EnergyТелефон+7 905 677-71-65Сайтline-energy.ruМессенджерMAX / Telegram / WhatsAppQR-кодпо запросуСледующий шагСледующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.