

Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

Сетевая солнечная электростанция

Предлагается система мощностью 9,2 кВтп на базе инвертора 4 кВт. Решение рассчитано на снижение затрат на электроэнергию и повышение устойчивости электроснабжения объекта.

Параметры требуют подтверждения

Мощность панелей

9,2 кВтп

Мощность инвертора

4 кВт

Годовая генерация

10 752 кВт·ч/год

Покрытие потребления

90 %

Годовая экономия

61 504 ₽

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

674 120 ₽

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 03.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчет.


финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

+7 905 677-71-65
line-energy.ru

Краткое описание системы

ПоказательЗначениеМощность станции9,2 кВтпСолнечные панелиJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · 16 шт.ИнверторDeye SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 · 4 кВтАКБPylontech US5000 · 0 шт. · 0 кВт·чГодовая генерация10 752 кВт·ч/годПокрытие потребления90 %Годовая экономия61 504 ₽

Генерация и экономика

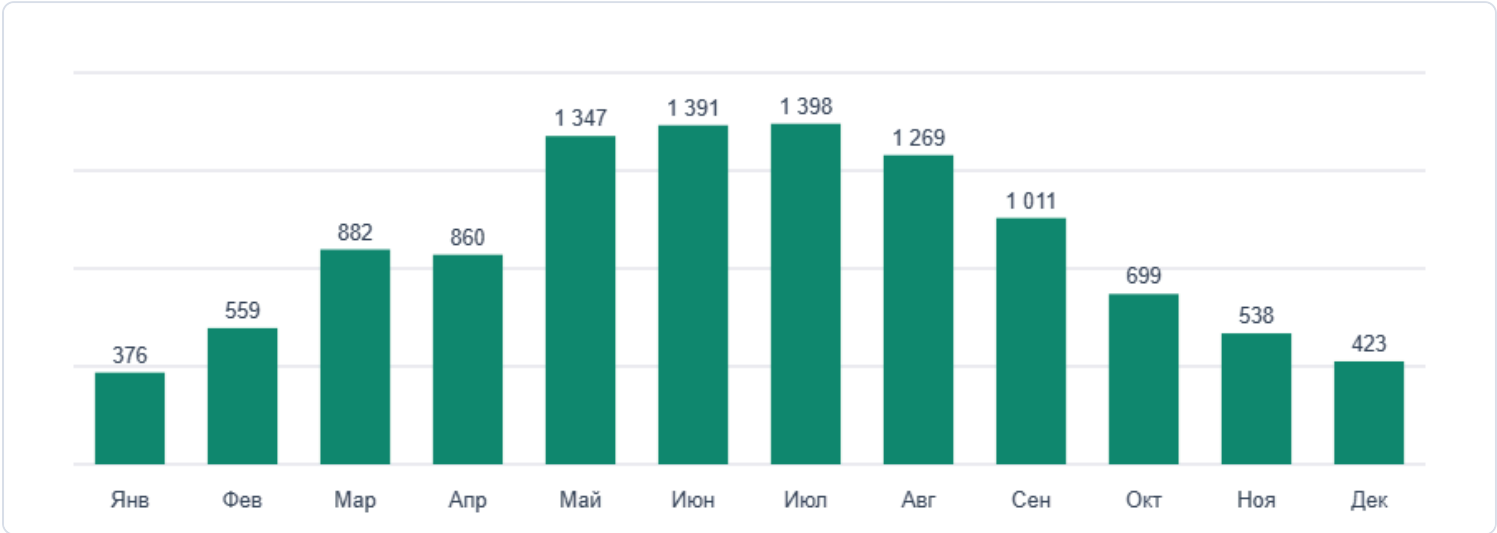

ПоказательЗначениеГодовая генерация10 752 кВт·ч/годЗимняя генерация1 358 кВт·ч за декабрь-февральПокрытие потребления90 %Собственное потребление70 %Ориентировочная годовая экономия61 504 ₽

Раскладка панелей

Скат 1



Панелей

16 шт.

Мощность

9,2 кВтп

Площадь ската

60 м²

Занято панелями

не число %

Состав оборудования

Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · [источник фото](#)



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

ОборудованиеОписаниеПанельJinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 · 575 Вт · 16 шт.ИнверторDeye SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 · 4 кВтАКБPylontech US5000 · 0 кВт·ч · 0 шт.

Стоимость проекта

РазделСтоимостьОборудование и материалы506 140 ₽Монтаж и пусконаладка142 980 ₽Доставка25 000 ₽Итоговая стоимость под ключ674 120 ₽

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	16	шт.	14 500 ₽	232 000 ₽
2	Deye SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1	1	шт.	135 000 ₽	135 000 ₽
3	L-крепление / Металлочерепица	44	шт.	250 ₽	11 000 ₽
4	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	12	шт.	3 100 ₽	37 200 ₽
5	Стыковой соединитель профиля	8	шт.	200 ₽	1 600 ₽
6	Комплект концевых зажимов End Clamp	8	шт.	160 ₽	1 280 ₽
7	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	28	шт.	160 ₽	4 480 ₽
8	Заземление / grounding clip	18	шт.	160 ₽	2 880 ₽
9	Кабельные клипсы	36	шт.	50 ₽	1 800 ₽
10	Коннектор MC4, комплект	8	шт.	200 ₽	1 600 ₽
11	Кабель солнечный 2 × 6 мм²	176	м	200 ₽	35 200 ₽
12	Предохранитель плавкая вставка 20 А	4	шт.	400 ₽	1 600 ₽

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
13	Держатель плавкой вставки 20 А	4	шт.	800 Р	3 200 Р
14	ДС-автомат 40 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
15	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
16	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
17	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
18	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р
Итого: Материал					506 140 Р
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 Р	25 000 Р
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 Р
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	16	шт.	4 500 Р	72 000 Р
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 Р	30 000 Р
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 Р	8 000 Р
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	194	м	170 Р	32 980 Р
Итого: Работа					142 980 Р
Итого по смете					674 120 Р

Автономность АКБ

Показатель	Значение	Номинальная емкость АКБ	0 кВт·ч	Ориентировочно полезная емкость	0 кВт·ч	Резерв при нагрузке 400 Вт	0 ч
Назначениехолодильник, котел, свет, роутер, связь и небольшая бытовая нагрузка							

Условия и гарантии

Условие	Описание	Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты	Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта
Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ	Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования	Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы
Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка	Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно	Срок действия КП	14 дней
Осмотр объекта	финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа				

Контакты

ПолеЗначениеКомпанияLine-EnergyКонтактное лицоСпециалист Line-EnergyТелефон+7 905 677-71-65Сайтline-energy.ruМессенджерMAX / Telegram / WhatsAppQR-кодпо запросуСледующий шагСледующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.